



Proizvodnja elemenata od plastike

SAVREMENO REŠENJE ODPADNIH VODA

Savremeno rešenje otpadnih voda PLASTIČNE SEPTIČKE JAME

Plastične septičke jame su horizontalni ukopavajući rezervoari za taloženje i delimično prečišćavanje otpadnih voda. Naše plastične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima, hotelskim i motelskim smeštajima.

GHIBLIPLAST septičke jame se izrađuju tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine HDPE, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za skladištenje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Materijal HDPE je otporan na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima. Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (oko 50 godina), materijal HDPE odlikuje i odličnim mehaničkim karakteristikama od kojih je, za korišćenje ukopnih rezervoara – septičkih jama, najznačajnija njjegova velika statička nosivost, velika otpornost na pritisak i lom.

Takođe materijal od kojeg se proizvode rezervoari septičke jame polietilen visoke gustine (HDPE), ima veliku zateznu čvrstoću i odličnu čvrstću na pritisak. Otporan je na habanje zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu žljebova i risova pri upotrebi. Izuzetno žilav materijal, a žilavost se odražava i na ekstremno niskim temperaturama (termo otporni – na temperaturama od -30°C do +80°C). Tokom radnog veka se ne zahteva bilo kakvo posebno održavanje.

Septičke jame se dele u dve kategorije protočne (dvokomorne i trokomorne) i neprotočne. Neprotočne septičke jame koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža i mesto gde bi se delimično prečišćena voda iz protočnih septičkih jama odvela putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju, a da pritom nisu ugroženi izvodi pitke vode. Možemo ih upotrebljavati za najviše do 50 osoba. Njihovom ugradnjom jasno pokazujemo da veoma vodimo računa o zdravlju ljudi i zaštiti i očuvanju životne sredine.



Prednosti rešenja otpadnih voda koristeći septičke jame je:

- Apsolutno vodonepropusne i neporozne
- Otpornost na uticaj podzemnih voda
- Otpornost na uticaj hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima
- Jednostavno postavljanje, brza i jednostavna montaža
- Malena težina olakšava transport i montažu
- Abrzivno i korozivno otporne
- Dug vek trajanja iznad 50 godina
- Proizvod koji ne zagađuje životnu sredinu
- Ne zahtevaju bilo kakvo posebno održavanje

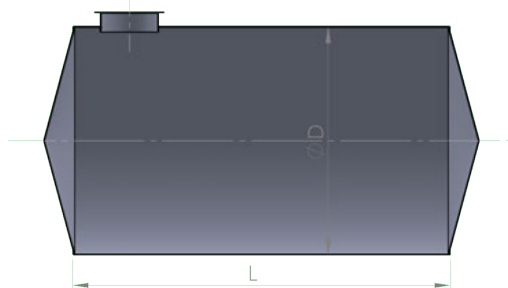


Tabela Standardnih Dimenzija													
Zapremina (l)	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000		6000		7000	8000	10000
Precnik D (Ø mm)	800	1300	1000	1000	1200	1200	1200	1600	1200	1600	1600	1600	1600
Duzina L (mm)	1000	1270	1950	2600	2700	3700	3800	2500	5400	2500	3500	4000	5000

Dimenzije se mogu prilagoditi potrebama kupca



www.ghibliplast.co.rs
ghibliplast@gmail.com



Ghibliplast

Proizvodnja elemenata od plastike

Sedište: Karađorđeva 80, Osečina
Proizvodnja: Popučke bb, Valjevo

+381(0)14/283-029

+381(0)69/26-30-503

 www.ghibliplast.co.rs

 ghibliplast@gmail.com